

马达启动限时继电器




用途说明

本产品具有使马达”软启动”之特性，可有效降低马达启动时所造成之过大电流，进而保护马达，使马达不易受损；也能降低马达启动时所造成过大震动，进而保护机械结构，也较不易造成保护电驿误动作。

特色

1. 针对感应电动机起动器（Y- Δ ）而设计。
2. 从星形转换成三角形之切换时间可依使用者之需求订制，切换时间为 0.1 秒。
3. 具有复归时间短，适于重复起动作之特性。
4. 具有 12 秒及 30 秒及 60 秒三种标准时间范围。

面板说明

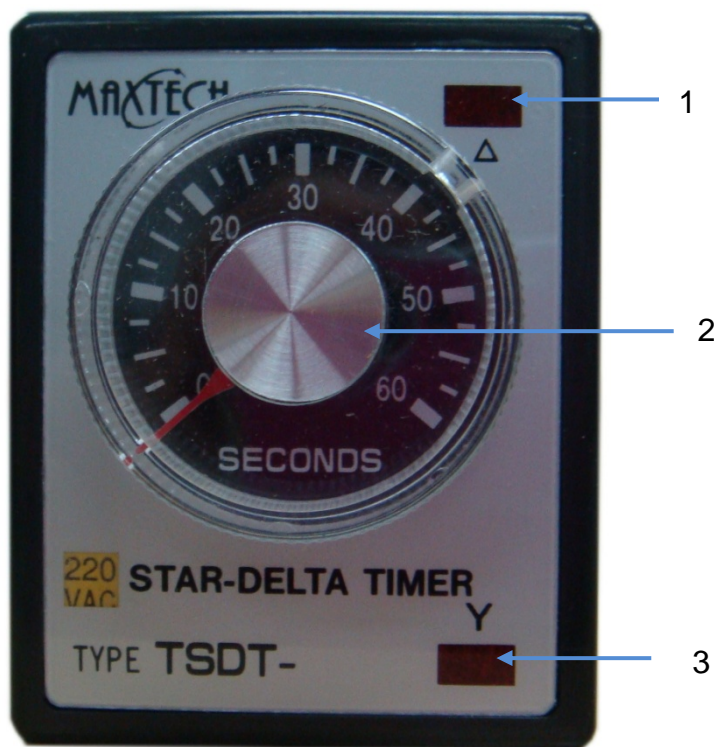


名称 / 说明		
1	DELTA 指示灯	ON 时 LED 亮红灯
2	控制旋钮	调整时间
3	STAR 指示灯	ON 时 LED 亮红灯

产品规格

型号		TSDT
产品图		
尺寸		61H×49W×92D (mm)
安装与其底座	露出型	8PFA
	埋入型	×
时间范围		12S, 30S, 60S Standard Change time: 0.1S
额定电压		AC(V): 110, 220, 240, 380, 440, 50/60Hz
输出接点	型号	A
	限时 1C	5A
	限时 2C	×
	瞬时 1C	5A
寿命	机械	5×10 ⁶ TIMES
	电气	10 ⁵ TIMES
精确度	往复误差	±1% MAX
	设定误差	±10% MAX
	电压误差	±1% MAX
	温度误差	±2% MAX
复归时间		0.3 sec MAX
消耗功率		2VA
使用周围温度		-10°C ~ +55°C
使用周围湿度		45~85% RH
重量		230G

安装尺寸


单位：mm

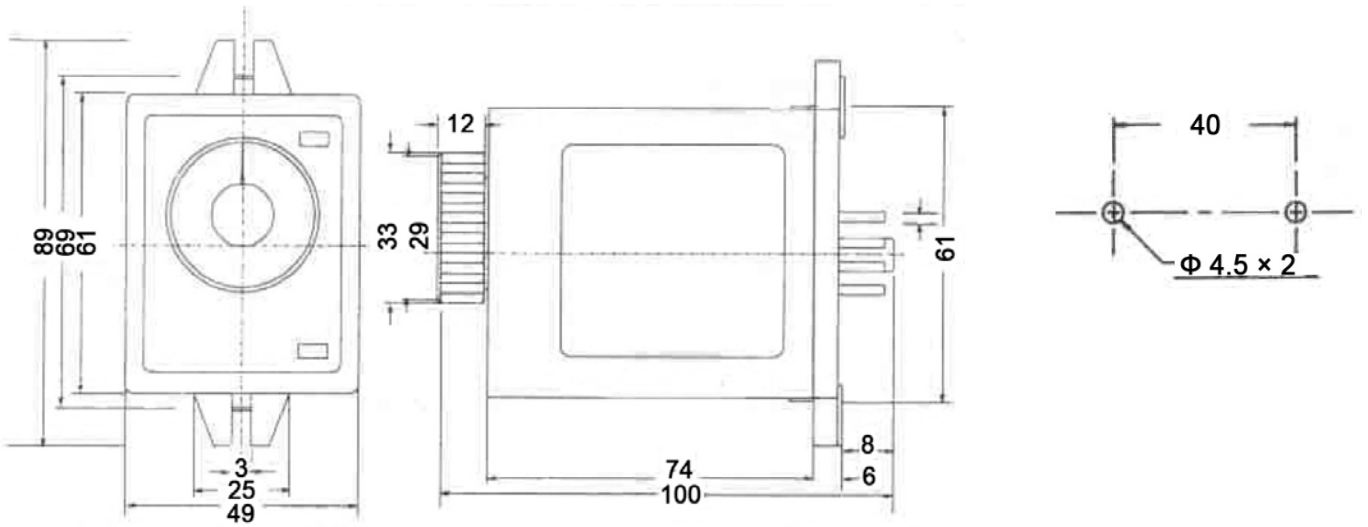


底座及配线说明

单位：mm

8PFA

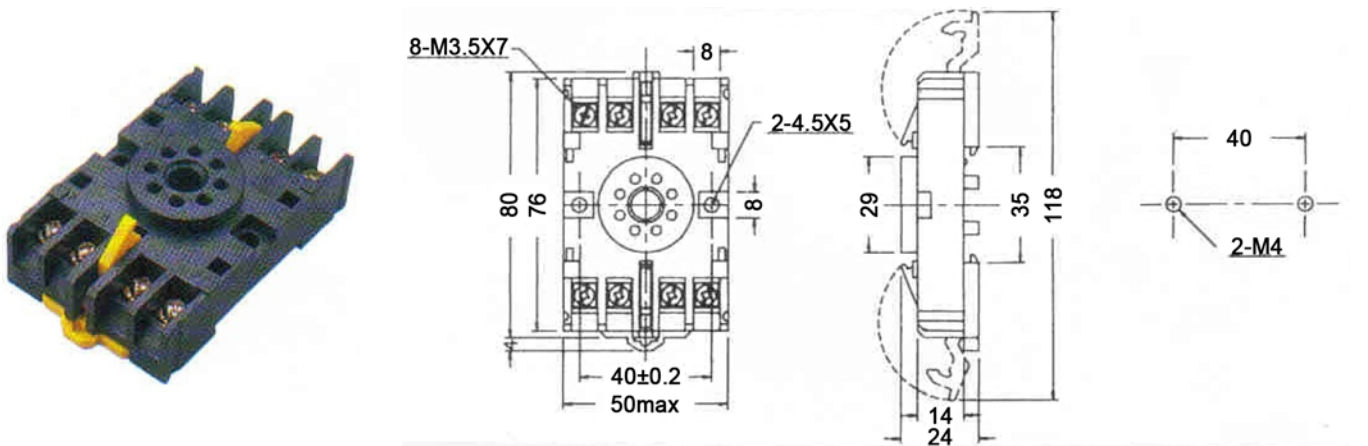

TSDT-N

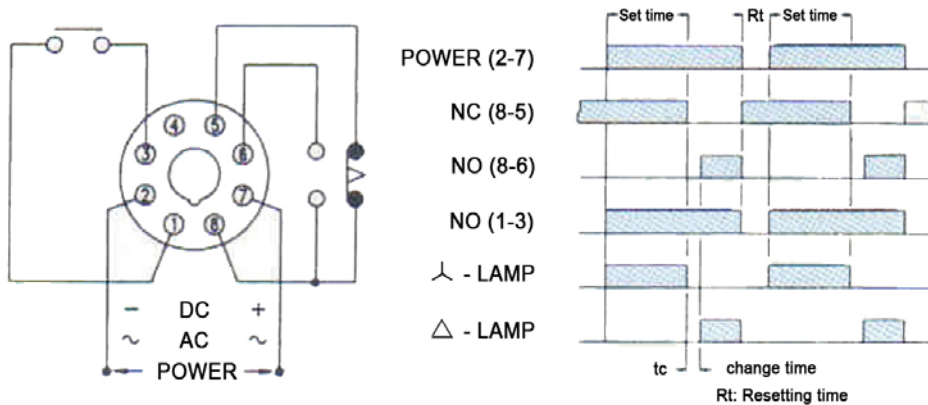

联络信息

台北世貿中心

地址：台北市信义区信义路 5 段 5 号 3C25
电话：(02) 2720-6601 (代表号)
传真：(02) 2720-6603
E-mail: maxtech@maxthermo.com.tw
网址：http://www.maxthermo.com.tw

中和營業處及工廠

地址：新北市中和区建康路 168 号 11 楼
电话：(02) 2228-7950 (代表号)
传真：(02) 2228-6140
E-mail: maxth.taipei@msa.hinet.net

台中營業處

地址：台中市南屯区大墩 7 街 5 号 4 楼
电话：(04) 2471-1083
传真：(04) 2471-1121

台南營業處

地址：台南市仁德区义林路 145 巷 26 号
电话：(06) 270-1271 (代表号)
传真：(06) 270-2062

泰國極大電機公司

地址：86/132-133 m.7 Samaedum Bangkoontien Bangkok 10150 Thailand.
电话：+662-415-8318 , +662-417-2548-49 (代表号)
传真：+662-415-8798
网址：www.thaimaximum.com