



特色

1. 具有露出型 (N TYPE) 及埋入型 (Y TYPE) 可供選擇。
2. 具有 15 種以上時間範圍可供選擇，由 1 秒至 30 小時。
3. 具省電、穩定及準確之特性。
4. 具有 LED 指示燈，易於監視。
5. 可適用於標準的 8 孔插座。


面板說明



名稱 / 說明		
1	指示燈	OFF 時 LED 亮紅燈
2	指示燈	ON 時 LED 亮紅燈
3	控制旋鈕	調整控制時間
4	時間類型切換	分、秒切換以及 x3 倍、x30 倍切換



名稱 / 說明		
1	指示燈	ON 時 LED 亮黃燈；OFF 時 LED 亮紅燈
2	切換旋鈕	A-B type 切換
3	顯示	A-B type 顯示
4	控制旋鈕	調整控制時間
5	顯示	分-秒-10分-10秒顯示
6	切換旋鈕	分-秒-10分-10秒切換

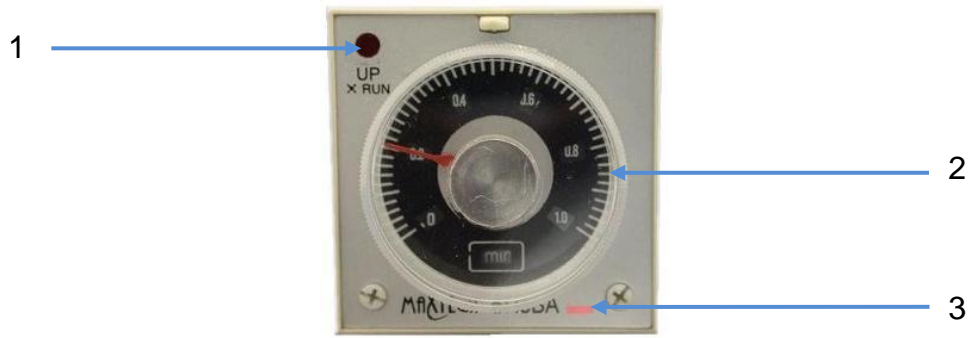

名稱 / 說明		
1	指示燈	OFF 時 LED 亮紅燈
2	控制旋鈕	調整控制時間
3	指示燈	ON 時 LED 亮紅燈



名稱 / 說明		
1	指示燈	OFF 時 LED 亮紅燈
2	切換旋鈕	A-B type 切換
3	顯示	A-B type 顯示
4	控制旋鈕	調整控制時間
5	指示燈	ON 時 LED 亮紅燈

產品規格


型號		TH3M		TM48S				
產品圖								
類型		露出型	埋入型	×				
尺寸		50H×40W×57.5D	70H×47W×57.5D	45H×48W×78D				
安裝與 其底座	露出型	PF085A	×	P2CF-08				
	埋入型	×	US08 or P3G-08	Y48 & P3G-08 or Y48& US08				
時間範圍		1:1S,10S,1M,10M 2:3S,30S,3M,30M 3:6S,60S,6M,60M 4:1M,10M,1H,10H 5:3M,30M,3H,30H		1:1S,10S,1M,10M 2:3S,30S,3M,30M 3:6S,60S,6M,60M 4:3M,30M,3H,30H				
額定電壓		DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240, 50/60Hz		24V~240V AC/DC				
輸出 接點	型號	TH3M-N	TH3M-Y	TM48 S-A	TM48 S-B	TM48 S-C	MODE A	MODE B
	限時 1C	×	×	5A	×	5A	5A	×
	限時 2C	5A	5A	×	5A	×	×	5A
	瞬時 1C	×	×	5A	×	×	5A	×
壽命	機械	5×10 ⁶ times		10 ⁶ times				
	電氣	10 ⁵ times		10 ⁵ times				
精確度	往復誤差	±1% max		±1% max				
	設定誤差	±10% max		±10% max				
	電壓誤差	±1% max		±1% max				
	溫度誤差	±2% max		±2% max				
復歸時間		0.1 sec max		0.1 sec max				
消耗功率		2VA		2VA				
使用周圍 溫度		-10°C ~+55°C		-10°C ~+55°C				
使用周圍 濕度		45~85% RH		45~85% RH				
重量		160g		180g				

型號		SH3CR	SH3BA	
產品圖				
尺寸		48H×48W×57.5D	45H×48W×78D	
安裝與 其底座	露出型	P2CF-08	P2CF-08	
	埋入型	Y48 & P3G-08 or Y48& US08	Y48 & P3G-08 or Y48& US08	
時間範圍		0.05~300h	0.05 to 0.5, 1 to 10 0.1 to 1, 0.5 to 5	
額定電壓		AC(V): 110~220V	24V~240V AC/DC	
輸出 接點	型號	A	A	B
	限時 1C	5A	5A	×
	限時 2C	×	×	5A
	瞬時 1C	5A	5A	×
壽命	機械	5×10^7 times	10^7 times	
	電氣	10^5 times	10^5 times	
精確度	往復誤差	$\pm 0.3\%$	$\pm 0.3\%$	
	設定誤差	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$	
	電壓誤差	$\pm 0.5\%$	$\pm 0.5\%$	
	溫度誤差	$\pm 0.2\%$ sec	$\pm 0.2\%$	
復歸時間		0.1 sec max	0.1 sec max	
消耗功率		AC:10VA/1W DC:1W	AC:10VA/1W DC:1W	
使用周圍 溫度		-10°C ~+55°C	-10°C ~+55°C	
使用周圍 濕度		35~85% RH	35~85% RH	
重量		160g	100g	


安裝尺寸

TH3M 系列


露出型

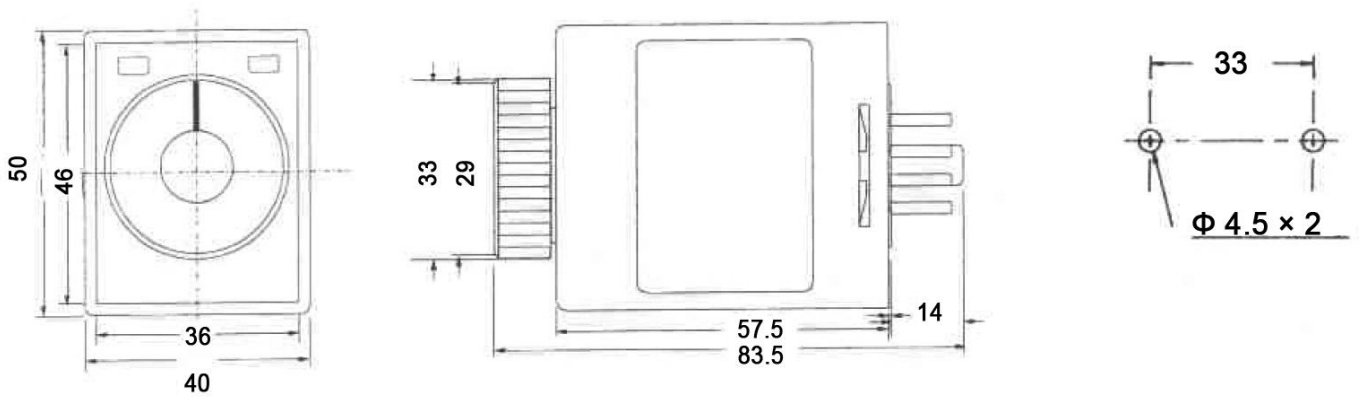


埋入型

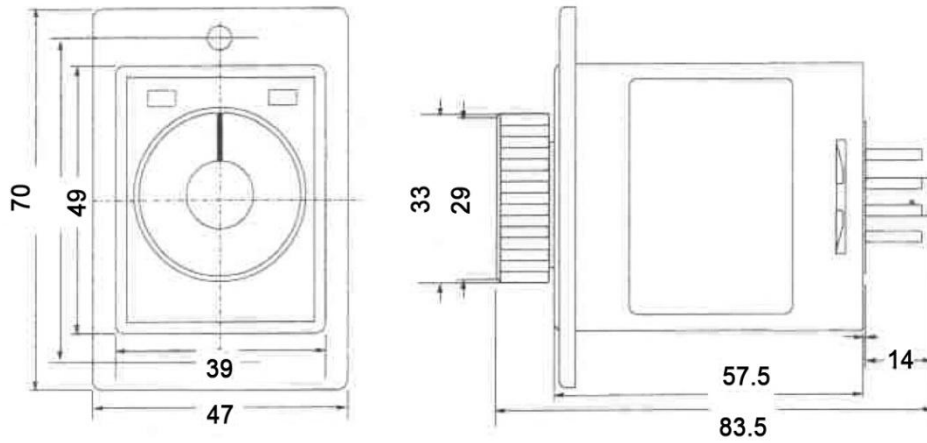

TM48S 系列

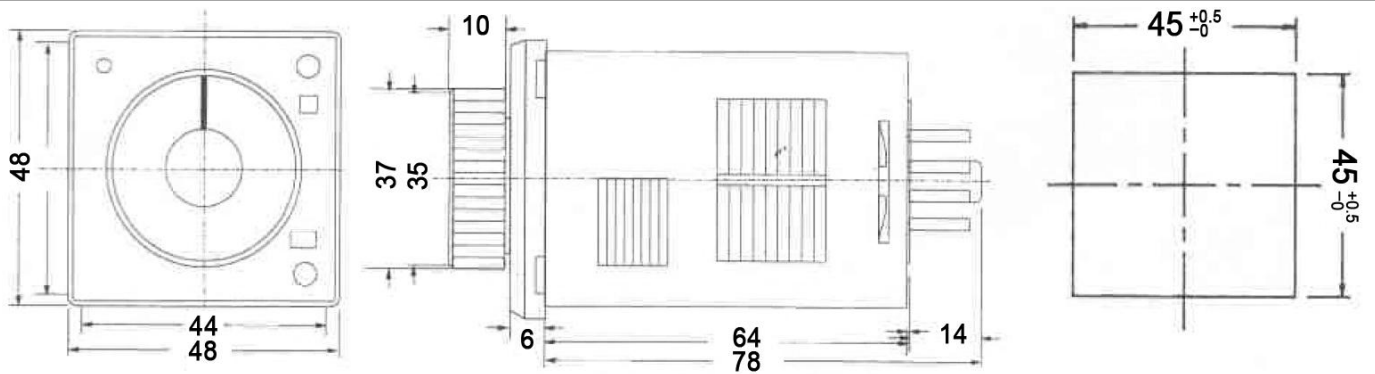


SH3BA

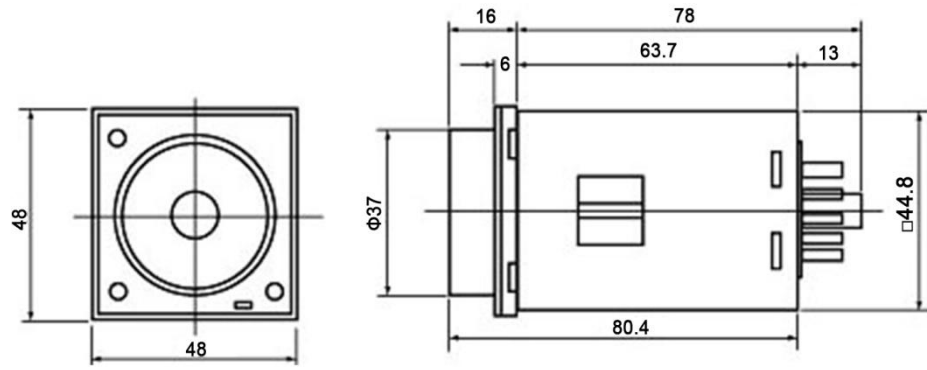


底座及配線說明



PF085A

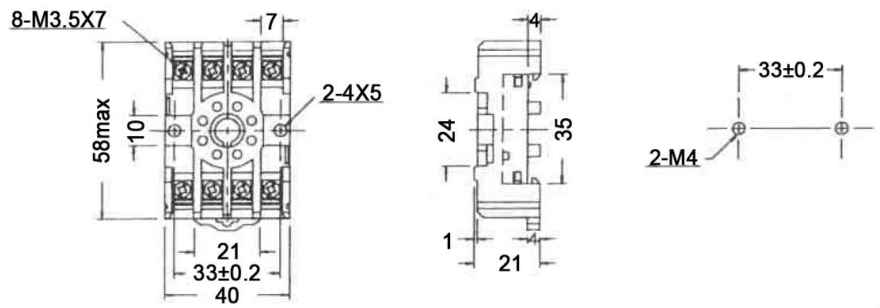

P2CF-08

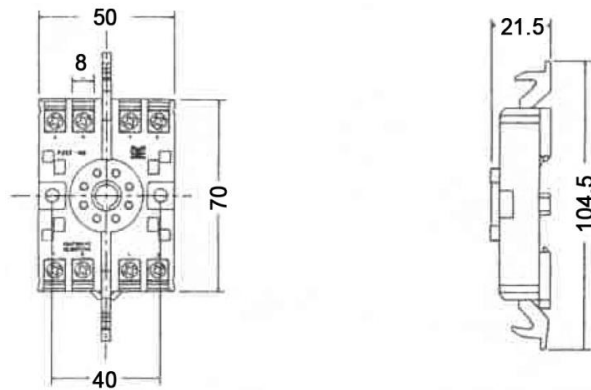



P3G-08

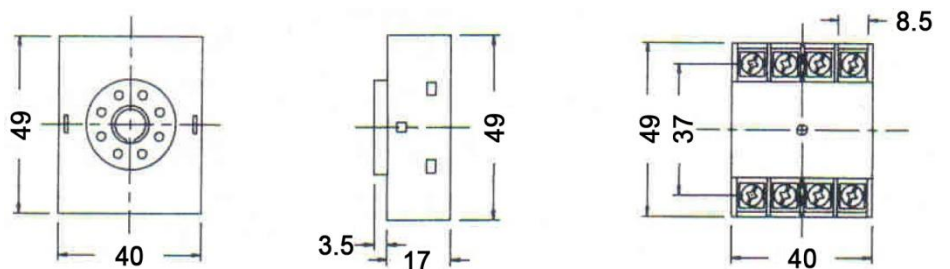


US08



Φ 31.5

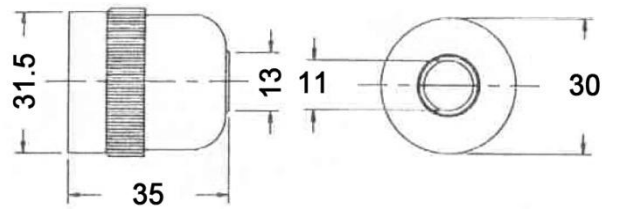

TH3M-N TH3M-Y

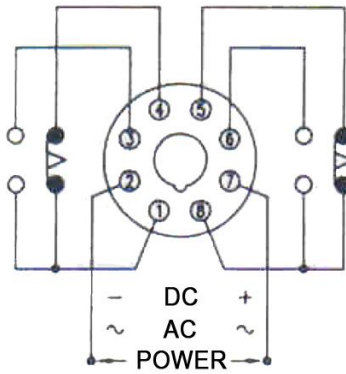

POWER (2-7)

NC (8-5)


NO (8-6)

NC (1-4)

NO (1-3)


ON LAMP

UP LAMP

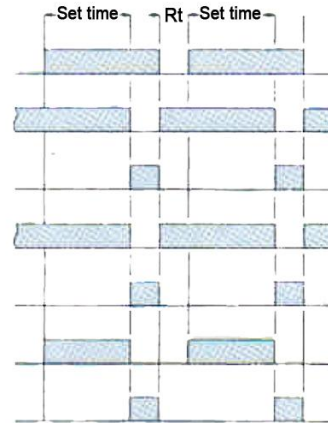

Rt: Resetting time

TM48S- Mode A

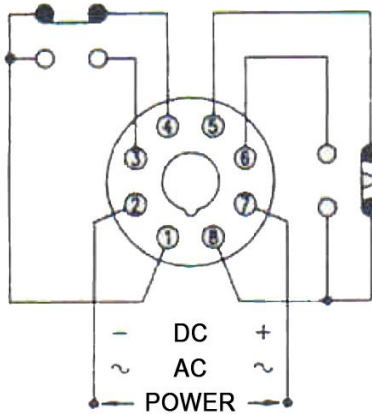

POWER (2-7)


NC (8-5)

NO (8-6)


NC (1-4)

NO (1-3)

LAMP

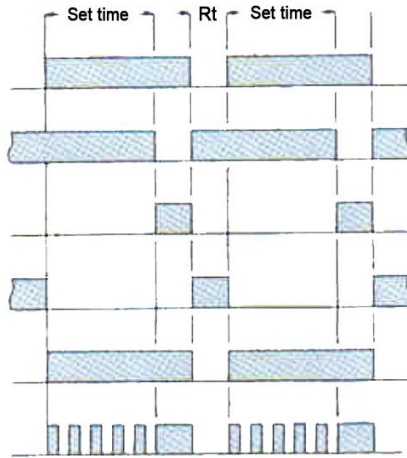

TM48S- Mode B

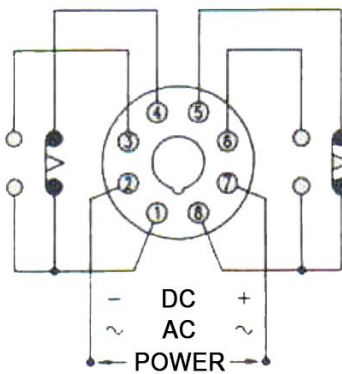

POWER (2-7)


NC (8-5)

NO (8-6)


NC (1-4)

NO (1-3)

LAMP

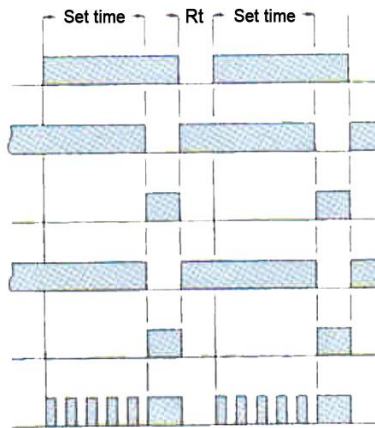

Rt: Resetting time

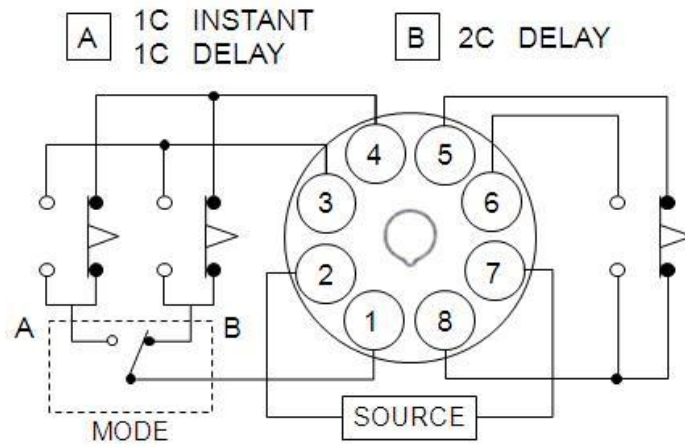

訂貨索引

TH3M-N B 1 A

A B C D E

A. 產品型號:

TH3M 系列

B. 安裝類型:

N- 露出型

Y- 埋入型

C. 輸出接點:

B- 兩組限時接點

D. 時間範圍:

1- 1S,10S,1M,10M

2- 3S,30S,3M,30M

3- 6S,60S,6M,60M

4- 1M,10M,1H,10H

5- 3M,30M,3H,30H

E. 額定電壓:

A- AC(V): 12, 24, 110, 220, 240, 50/60Hz

D- DC(V): 12, 24

TM48S-N A 1 A

A B C D E

A. 產品型號:

TM48S 系列

B. 安裝類型:

N- 露出型

Y- 埋入型

C. 輸出接點:

A- 一組瞬時接點，一組限時接點

B- 兩組限時接點

C- 一組限時接點

AB- 模式 A：一組瞬時接點，一組限時接點

模式 B：兩組限時接點

D. 時間範圍:

1- 1S,10S,1M,10M

2- 3S,30S,3M,30M

3- 6S,60S,6M,60M

4- 3M,30M,3H,30H

E. 額定電壓:

A- AC(V): 24~240V

D- DC(V): 24~240V

SH3CR-

N	A	1	A
---	---	---	---

A B C D E

A. 產品型號:

SH3CR 系列

B. 安裝類型:

N- 露出型

Y- 埋入型

C. 輸出接點:

A- 一組瞬時接點，一組限時接點

D. 時間範圍:

1- 0.05~300h

E. 額定電壓:

A- AC(V): 110~220V

SH3BA-

N	A	1	A
---	---	---	---

A B C D E

A. 產品型號:

SH3BA 系列

B. 安裝類型:

N- 露出型

Y- 埋入型

C. 輸出接點:

A- 一組瞬時接點，一組限時接點

B- 兩組限時接點

D. 時間範圍:

1- 0.05 to 0.5

2- 1 to 10

3- 0.1 to 1

4- 0.5 to 5

E. 額定電壓:

A- AC(V): 24~240V

D- DC(V) : 24~240V

聯絡資訊

台北世貿中心

地址：台北市信義區信義路 5 段 5 號 3C25
電話：(02) 2720-6601 (代表號)
傳真：(02) 2720-6603
E-mail：maxtech@maxthermo.com.tw
網址：http://www.maxthermo.com.tw

中和營業處及工廠

地址：新北市中和區建康路 168 號 11 樓
電話：(02) 2228-7950 (代表號)
傳真：(02) 2228-6140
E-mail：maxth.taipei@msa.hinet.net

台中營業處

地址：台中市南屯區大墩 7 街 5 號 4 樓
電話：(04) 2471-1083
傳真：(04) 2471-1121

台南營業處

地址：台南市仁德區義林路 145 巷 26 號
電話：(06) 270-1271 (代表號)
傳真：(06) 270-2062

泰國極大電機公司

地址：86/132-133 m.7 Samaedum Bangkoontien Bangkok 10150 Thailand.
電話：+662-415-8318 , +662-417-2548-49 (代表號)
傳真：+662-415-8798
網址：www.thaimaximum.com