



Integrated Signal Indicator

整合型讯号显示器



产品应用

适用行业广泛如：半导体业、钢铁业、化工、环工、食品、制药、水厂、电厂、研发测试...等制程监视。

特色

1. 330 度旋转角度、面板可变换方向，监控无死角。
2. 可程序规划，显示范围依 SENSOR 范围设定。
3. 适用于工业现场与二线式传送器的整合显示。
4. 二线式讯号回路供电，不须另加电源，安装方便。
5. 高亮度 LED，适合现场监控。
6. 两个按键规划，简单方便。
7. 具备高性能、稳定性好、完善的功能。


产品规格

输入	
输入讯号	4~20 mA DC 例: 压力/ 压差/ 温度/ PH值/ 荷重元等。
参数设定	按键规划
输出	
显示方式	4位数 LED (字高9.2mm)
显示范围	-1999 ~ +9999
刻度	小数点可任意规划
显示精度	0.2 % F.S.
回路压降	3.3 VDC
过载电流	40mA DC
工作电源	
电源	4~20mA, 二线式回路电源
电气连接	DIN 43650 插头 / M12 快速接头
电气规范	
电气底座	DIN43650 P9
保护等级	IP 65
电气防护	逆向保护
环境温度	-20°C~75°C
旋转角度	DIN 43650: 330° / M12: 210°
本体材质	ABS + PC
重量	H: 125g / M: 127g

安装尺寸

DIN43650 Connector	M12 Connector

配线说明

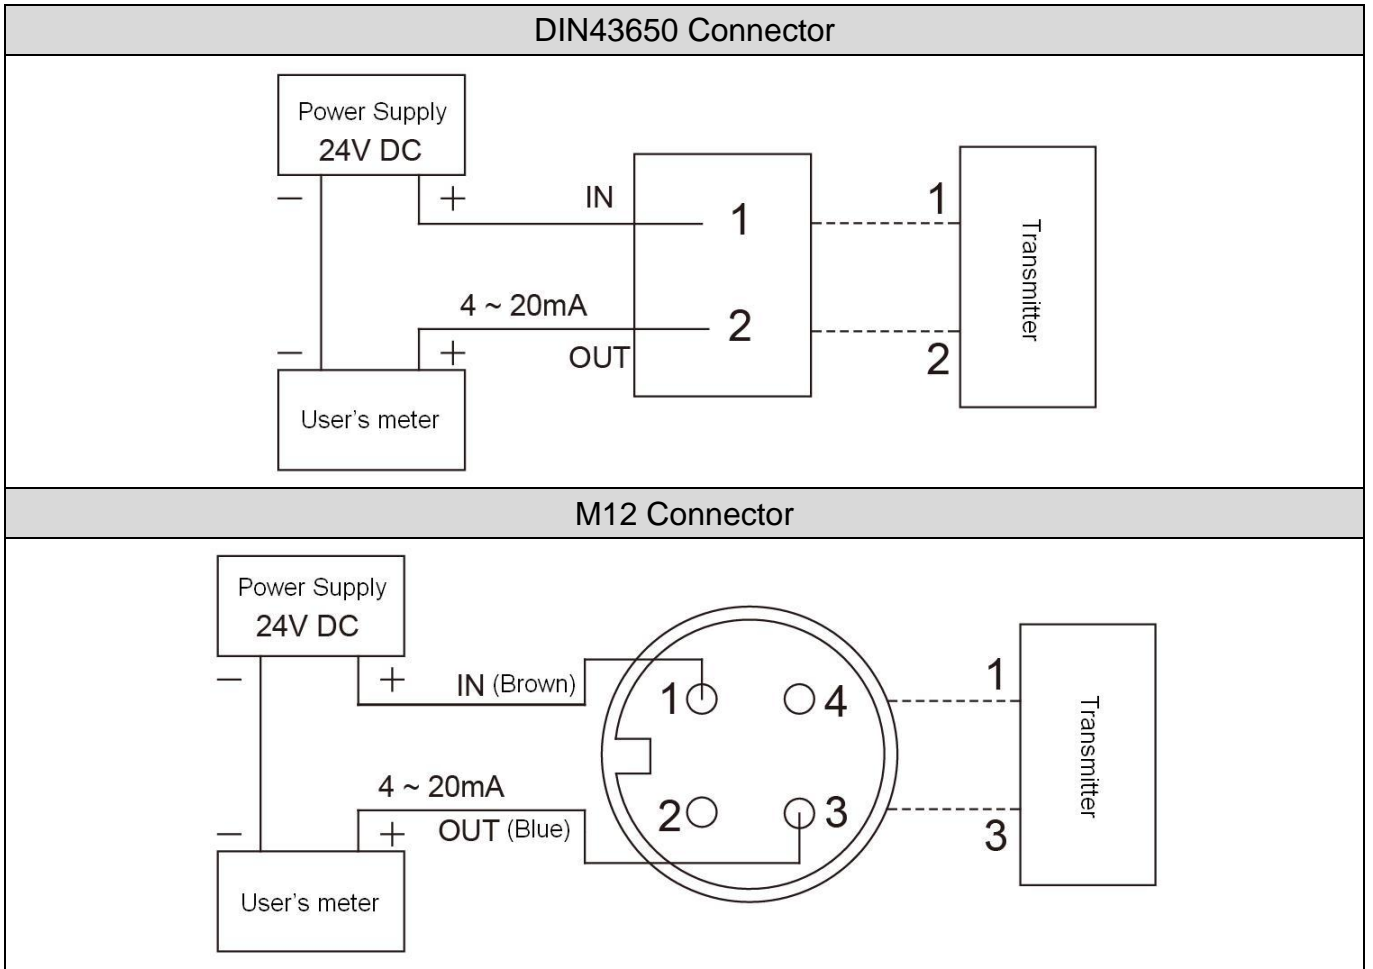

订货型号

MSD **05** - **1** **1** **0** - **H**

A **B** **C** **D** **E**

(A) 安装方式	(B) 显示器	(C) 输入信号	(D) 工作电源	(E) 连接器
05: 整合式	1: LED	1: 4~20mA	0: 二线式回路电源	H: DIN43650 M: M12

联络信息

台北世貿中心

地址：台北市信义区信义路 5 段 5 号 3C25
电话：(02) 2720-6601 (代表号)
传真：(02) 2720-6603
E-mail: maxtech@maxthermo.com.tw
网址：http://www.maxthermo.com.tw

中和營業處及工廠

地址：新北市中和区建康路 168 号 11 楼
电话：(02) 2228-7950 (代表号)
传真：(02) 2228-6140
E-mail: maxth.taipei@msa.hinet.net

台中營業處

地址：台中市南屯区大墩 7 街 5 号 4 楼
电话：(04) 2471-1083
传真：(04) 2471-1121

台南營業處

地址：台南市仁德区义林路 145 巷 26 号
电话：(06) 270-1271 (代表号)
传真：(06) 270-2062

泰國極大電機公司

地址：86/132-133 m.7 Samaedum Bangkoontien Bangkok 10150 Thailand.
电话：+662-415-8318 , +662-417-2548-49 (代表号)
传真：+662-415-8798
网址：www.thaimaximum.com