

電源自動復閉器





APR-100
APR-100R (RS-485 output)

規格

- Display : 3 digits Red LED 0.3" high --- Voltage
2 digits Green LED 0.3" high --- Time
- Parameter setting : Touch switches
- Memory : NV RAM
- Accuracy : $\pm 1\%$ FS. (Voltage)
- OV, UV delay time : 0~99 sec free setting
- Reclose delay time : 0~99 sec free setting
- Reclose times : 1~9 times free setting
- Relay contact capacity : AC 250V, 5A
- Input voltage : AC 110/220V $\pm 20\%$
- Operating Temp. : 0~60°C/ Below 90%R.H.
- Storage Temp. : -10~70°C/ Below 80% R.H.
- Power Supply : AC 90~260V, 50/60Hz
- Power Consumption : Approx. 7VA
- Dielectric Strength : DIN-IEC688, AC 2.3KV/1min, between terminal.
AC 2.8KV/1min, between terminal and case
- Isolation Resistance : DC 500V, 100M Ω at above terminals
- Dimensions : 144(W) \times 144(H) \times 100(D)mm


接線圖

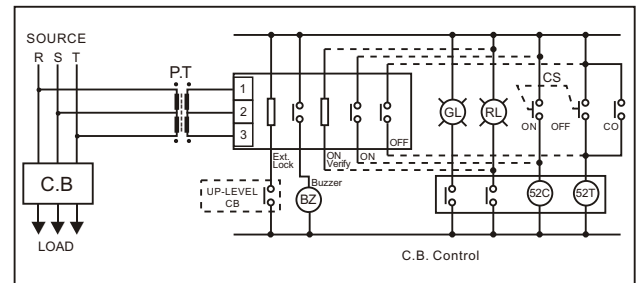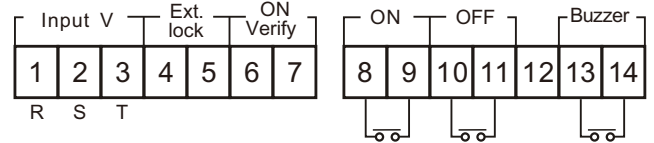

RS-485 通訊介面

- Address : 1 ~ 255
- Baudrate : 19200, 9600, 4800, 2400
- Protocol : Modbus RTU Mode

尺寸(mm)

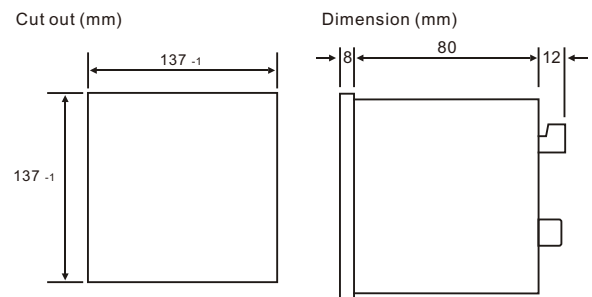



聯絡資訊

總公司

地址：新北市中和區建康路 168 號 11 樓

電話：(02)2228-7950 (代表號)

傳真：(02)2228-6140

E-mail：service@maxthermo.com.tw

Web：www.maxthermo.com.tw

台中公司

地址：台中市南屯區大墩7街5號4樓

電話：(04)2471-1083

傳真：(04)2471-1121

台南公司

地址：台南市仁德區義林路 145 巷 26 號

電話：(06)270-1271(代表號)

傳真：(06)270-2062