

數字式限時繼電器



用途說明


塑膠/橡膠產業	半導體產業	食品產業
射出成型機、壓出機、模具溫控機、真空成形機、吹袋機等。	預熱機、洗淨設備、成形機、打線機、擴散裝置等。	冷凍機、乾燥機、加濕機、制麵包機等。
電氣爐加熱產業	制陶/窯業/玻璃產業	包裝機械產業
燒成爐、瓦斯爐、焚化爐、金屬熱處理、真空爐等。	陶瓷產業、玻璃產業、瓷器/瑛瑯加工業、砂輪製造業等。	制袋機、充填包裝機、熱風密封機、收縮包裝機等。

特色

1. 使用數位按鍵設定，無設定誤差。
2. 使用 LED 數字顯示，時間明確，易於監視，外形美觀，使用範圍廣。
3. DIN 48x48 尺寸，標準 8 PIN 圓形插座。
4. 精度高，使用壽命長。
5. SH48S 系列可自行切換時/分/秒；DT48 則可自行切換分秒；而 TD48 則需在出廠前選定所需控制之時間。


面板說明

SH48S

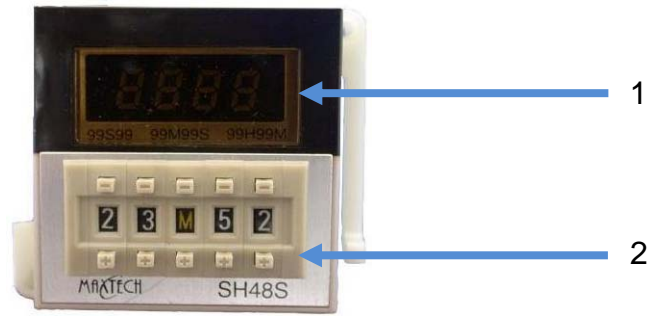

名稱 / 說明			
1	LED 顯示器	2	主控制時間設定器

TD48

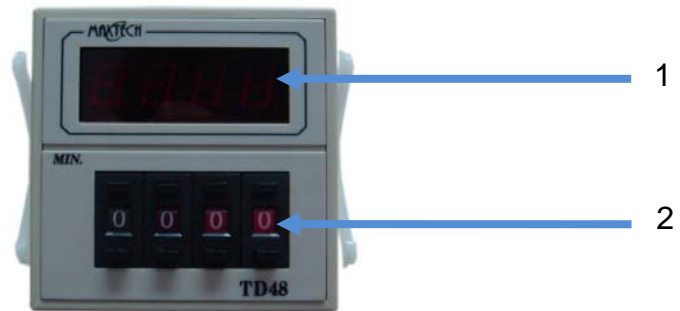

名稱 / 說明			
1	LED 顯示器	2	主控制時間設定器

DT-48



名稱 / 說明			
1	LED 顯示器	3	DELAY ON或 DELAY OFF 設定開關
2	時間類型切換開關	4	主控制時間設定器


產品規格

型號		SH48S	TD48			DT48
產品圖						
尺寸		48H×48W×95D (mm)	48H×48W×97D (mm)			48H×48W×97D (mm)
其底座安裝與	露出型	P2CF-08	P2CF-08			P2CF-08
	埋入型	Y48& P3G-08 or Y48 & US08	Y48& P3G-08 or Y48 & US08			Y48& P3G-08 or Y48 & US08
時間範圍		1M~99H 99M 1S~99M 99S 0.01S~99.99S	SEC: 99.99, 999.9, 9999 MIN: 99.99, 999.9, 9999, 99.59 HR: 9.59			0~999.9 秒, 0~9999 秒 0~9999 分, 0~9999 分
額定電壓		24V~240V AC/DC	24V~240V AC/DC			AC(V):24, 120, 240 DC(V)12, 24
輸出接點	型號	A	A	B	C	A
	限時 1C	3A	5A	×	5A	5A
	限時 2C	×	×	5A	×	×
	暫態 1C	3A	5A	×	×	5A
壽命	機械	10 ⁷ TIMES	10 ⁶ TIMES			10 ⁷ TIMES
	電氣	10 ⁵ TIMES	10 ⁵ TIMES			10 ⁵ TIMES
精確度	往復誤差	±0.3%±0.05 SEC	0.05 SEC MAX			0.05 SEC MAX
	設定誤差	<0.3%±0.05 SEC	<0.3%±0.05 SEC			<0.3%±0.05 SEC
	電壓誤差	0	0			0
	溫度誤差	±0.2% MAX	±0.2% MAX			±0.2% MAX
複歸時間		0.1 SEC MAX	0.1 SEC MAX			0.1 SEC MAX
消耗功率		2VA	2VA			2VA
使用周圍溫度		-10°C~+50°C	-10°C~+50°C			-10°C~+50°C
使用周圍濕度		45~85% RH	45~85% RH			45~85% RH
重量		220G	210G			120G

安裝尺寸

單位：mm

SH48S 系列

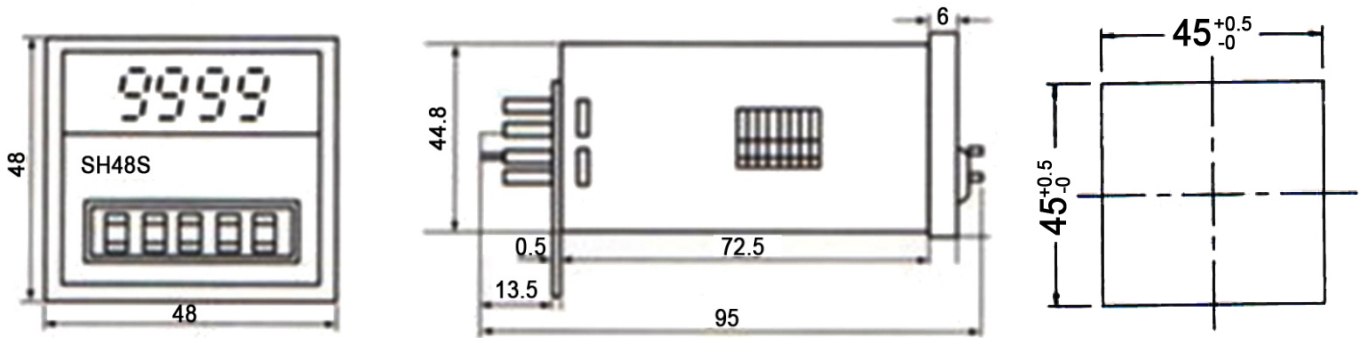


TD48 系列、DT48 系列







底座及配線說明

單位：mm




P2CF-08

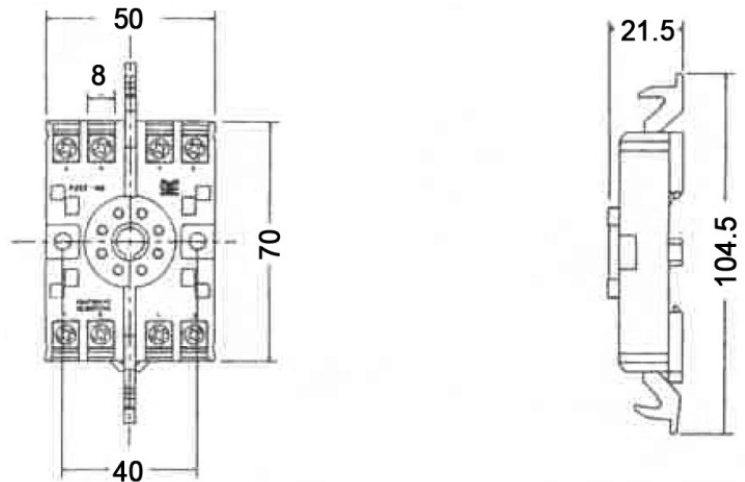

P3G-08



US08



聯絡資訊

台北世貿中心

地址：台北市信義區信義路 5 段 5 號 3C25
電話：(02) 2720-6601 (代表號)
傳真：(02) 2720-6603
E-mail：maxtech@maxthermo.com.tw
網址：http://www.maxthermo.com.tw

中和營業處及工廠

地址：新北市中和區建康路 168 號 11 樓
電話：(02) 2228-7950 (代表號)
傳真：(02) 2228-6140
E-mail：maxth.taipei@msa.hinet.net

台中營業處

地址：台中市南屯區大墩 7 街 5 號 4 樓
電話：(04) 2471-1083
傳真：(04) 2471-1121

台南營業處

地址：台南市仁德區義林路 145 巷 26 號
電話：(06) 270-1271 (代表號)
傳真：(06) 270-2062

泰國極大電機公司

地址：86/132-133 m.7 Samaedum Bangkoontien Bangkok 10150 Thailand.
電話：+662-415-8318 , +662-417-2548-49 (代表號)
傳真：+662-415-8798
網址：www.thaimaximum.com